



Halbschuhe


Damen



Herren



Sport
Outdoor



Damen und Herren

und so geht's Seite 66 - 67

Zubehör- Lochungen etc.
Seite 68 - 74
































Modell 1121








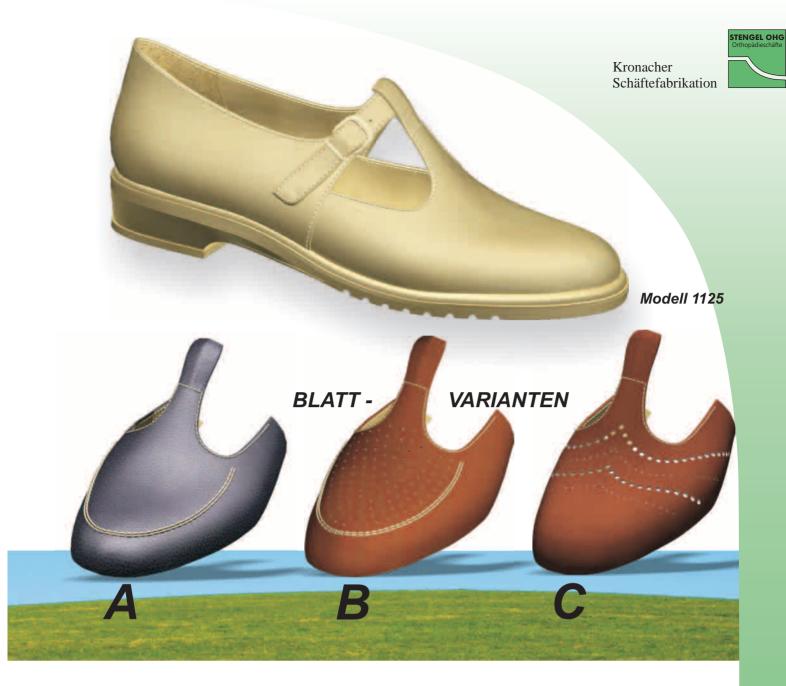







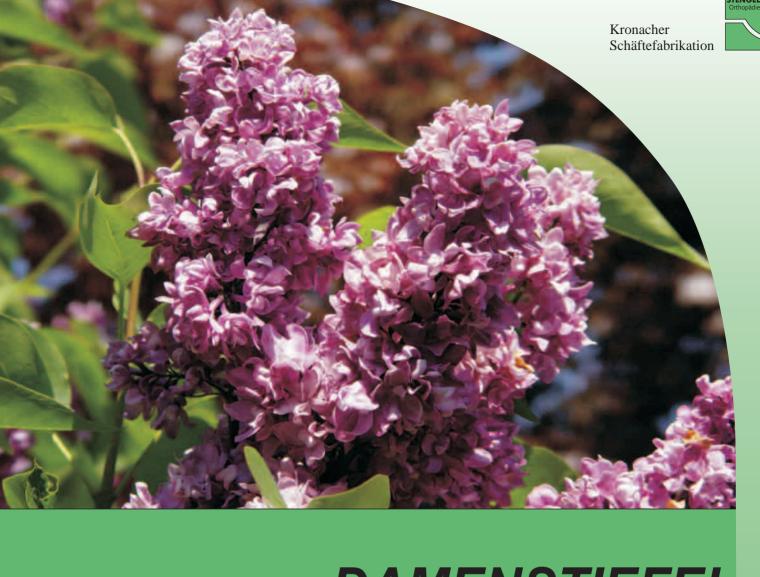


## **DAMENSTIEFEL**

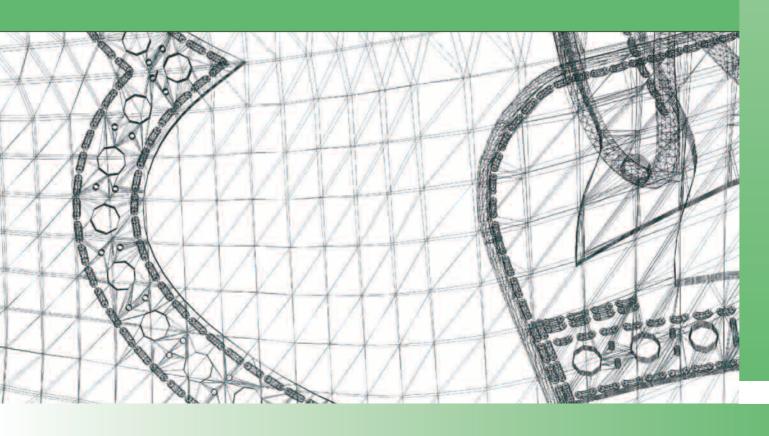

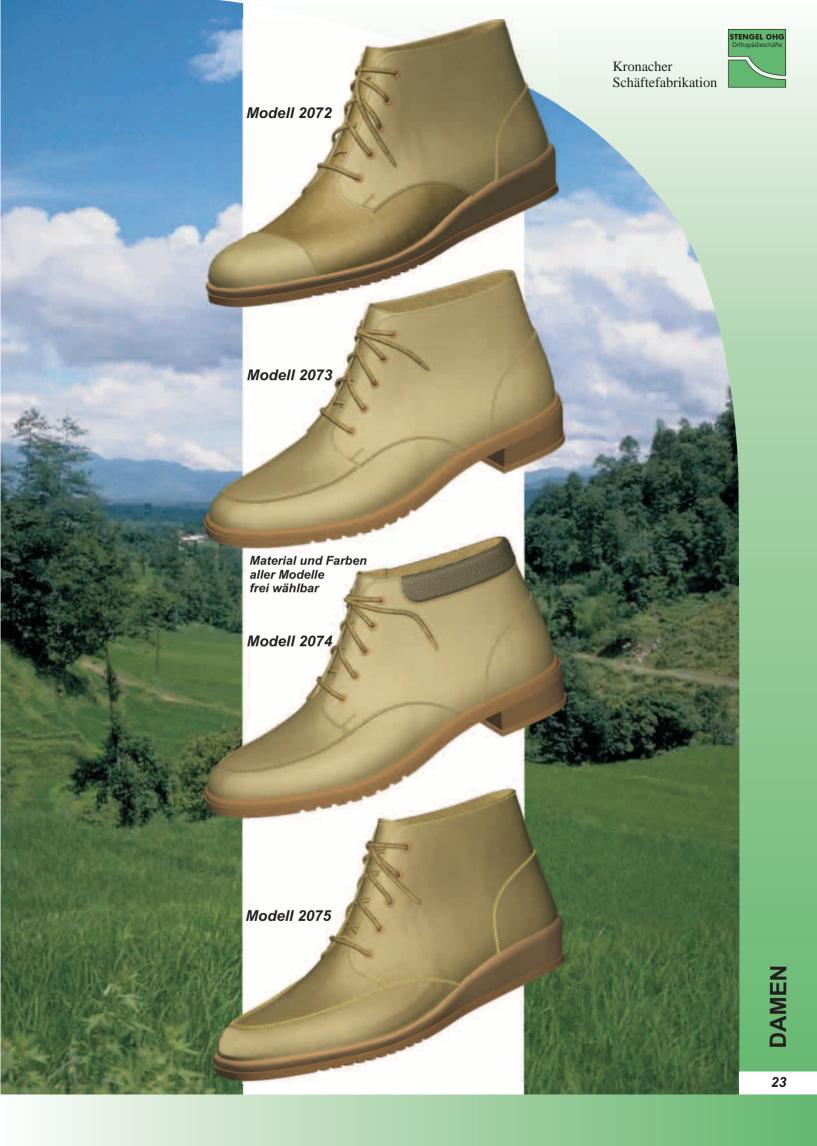



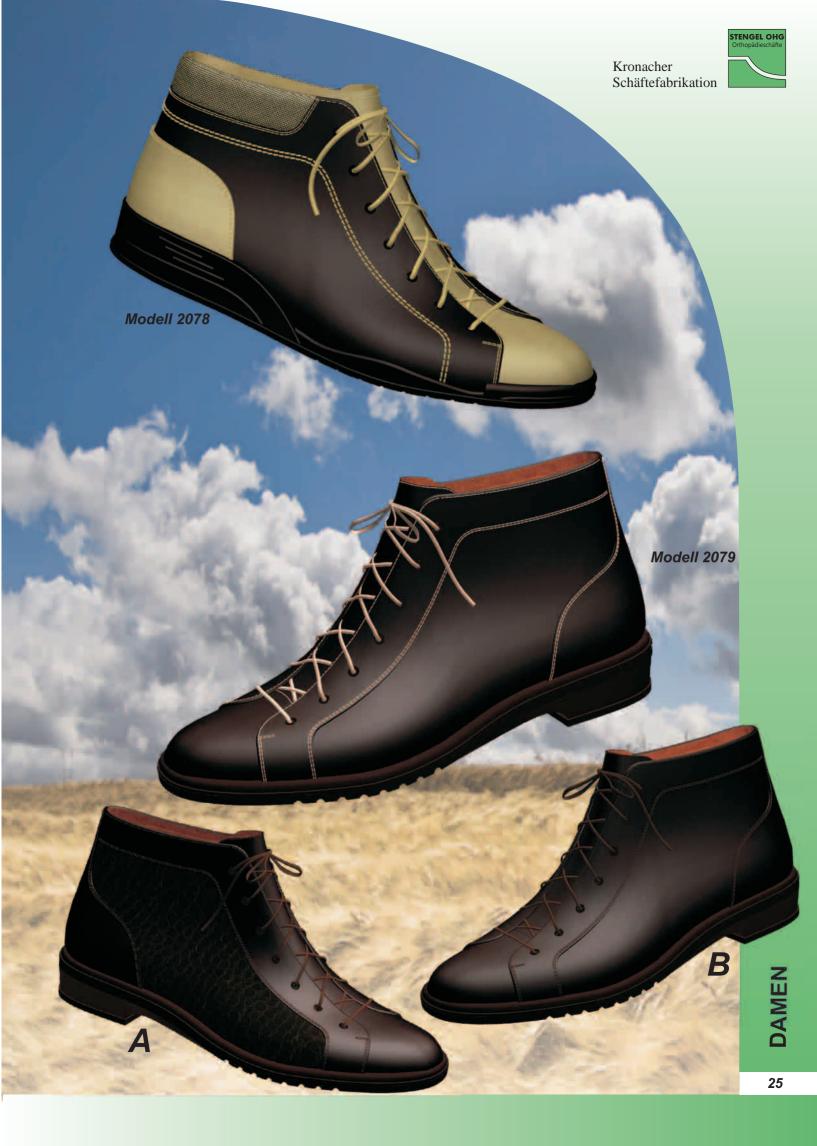














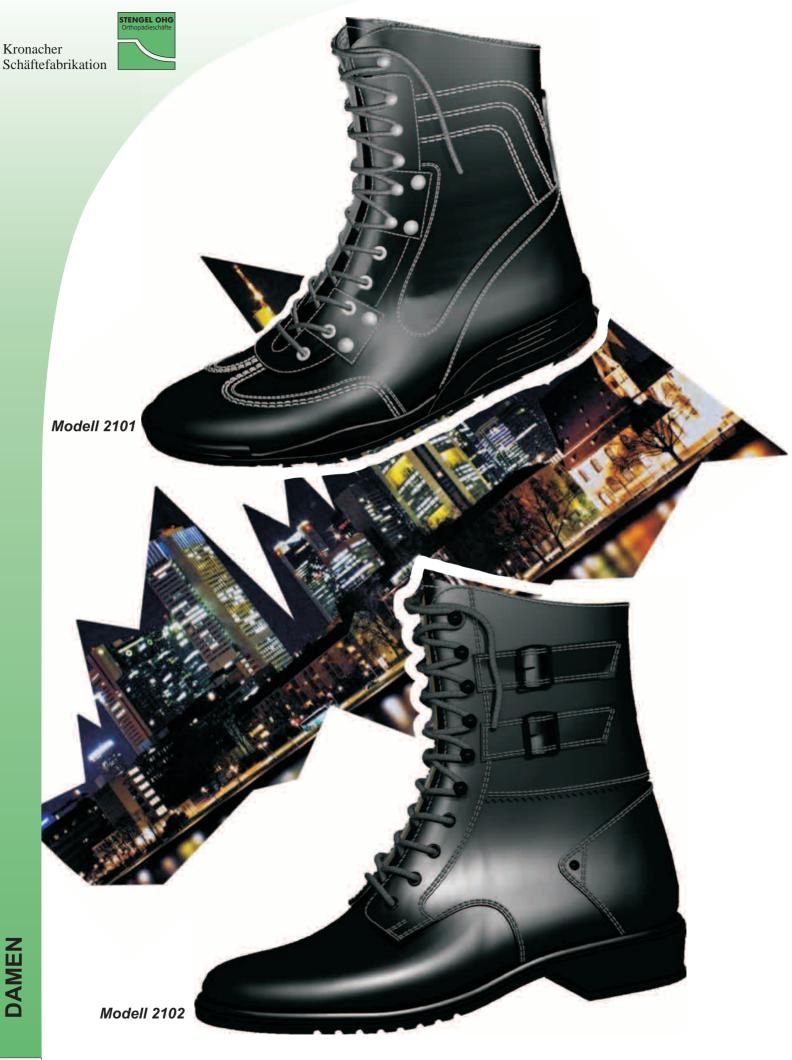



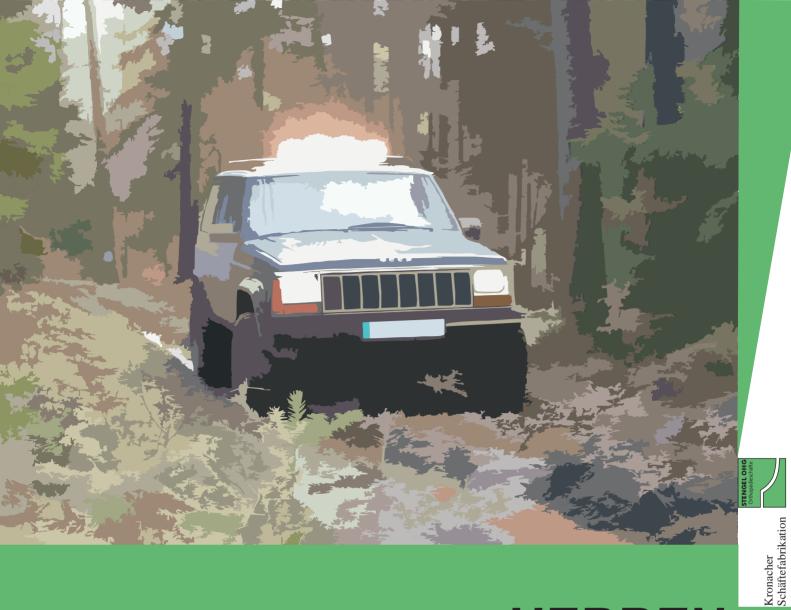

## **HERREN**

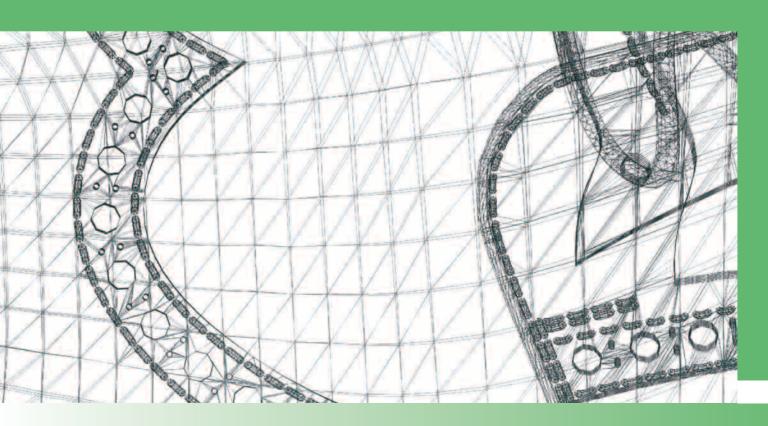





Kronacher Schäftefahrikat























Modell 3090
















# HERRENSTIEFEL

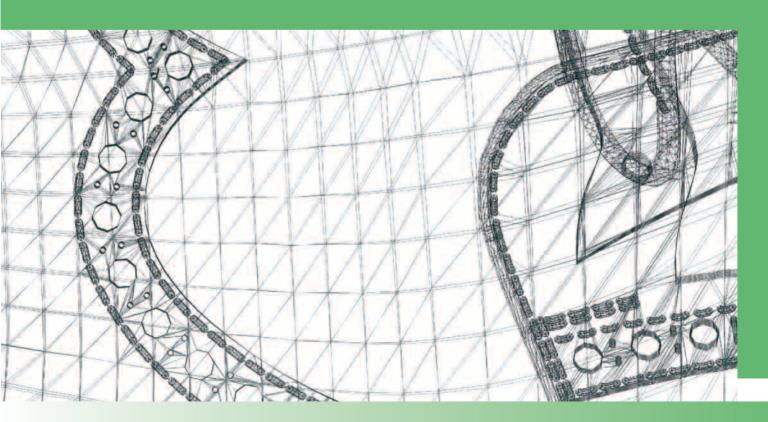




























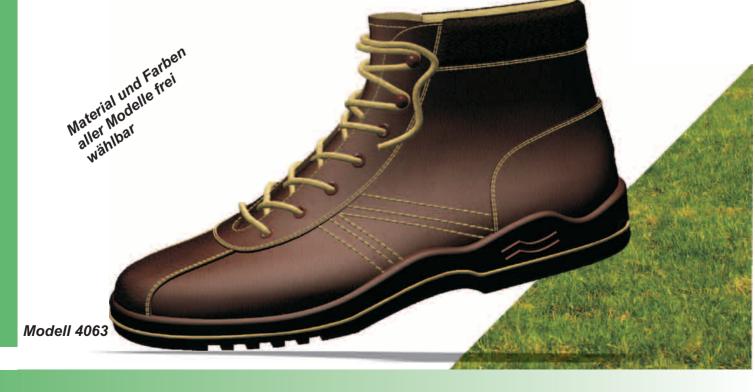












## **SPORTSCHUHE**

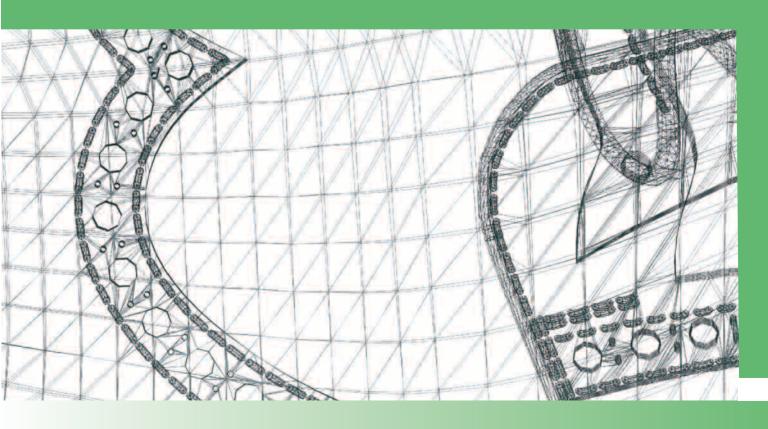

Modell 5050















Modell 6033



SPORT



# SPORTSCHUHE/OUTDOOR






Modell 7000






Modell 7002

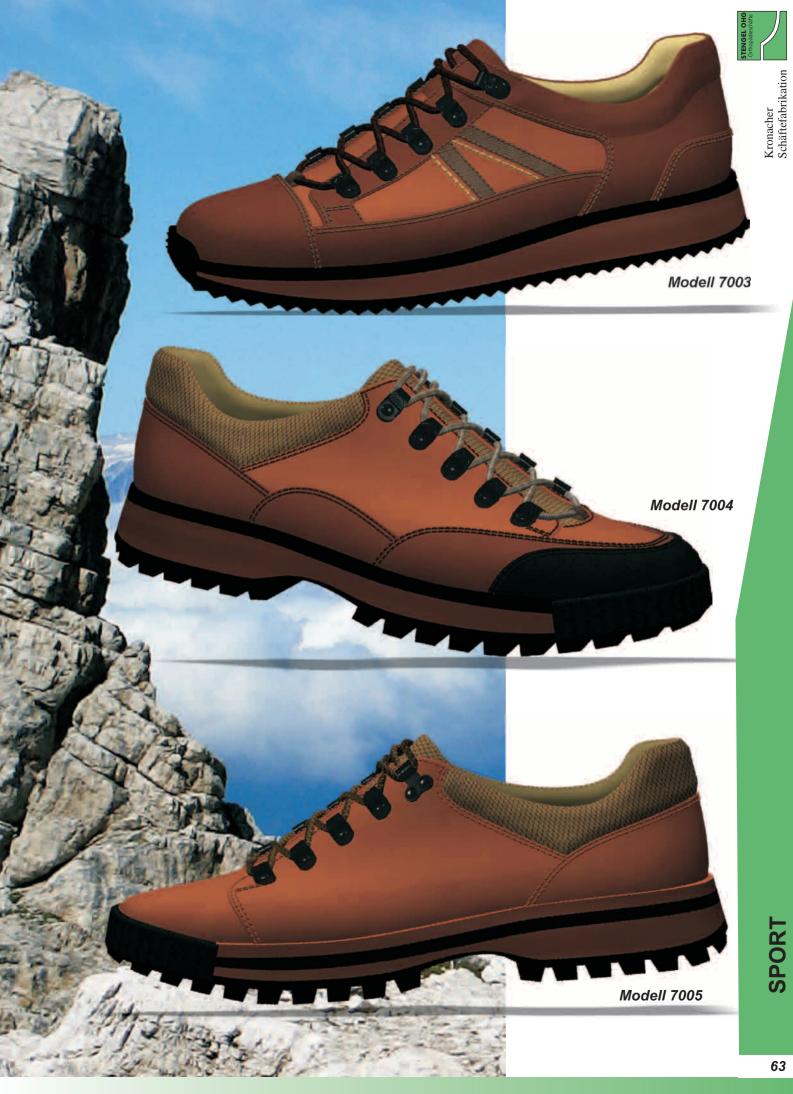

Modell 8000





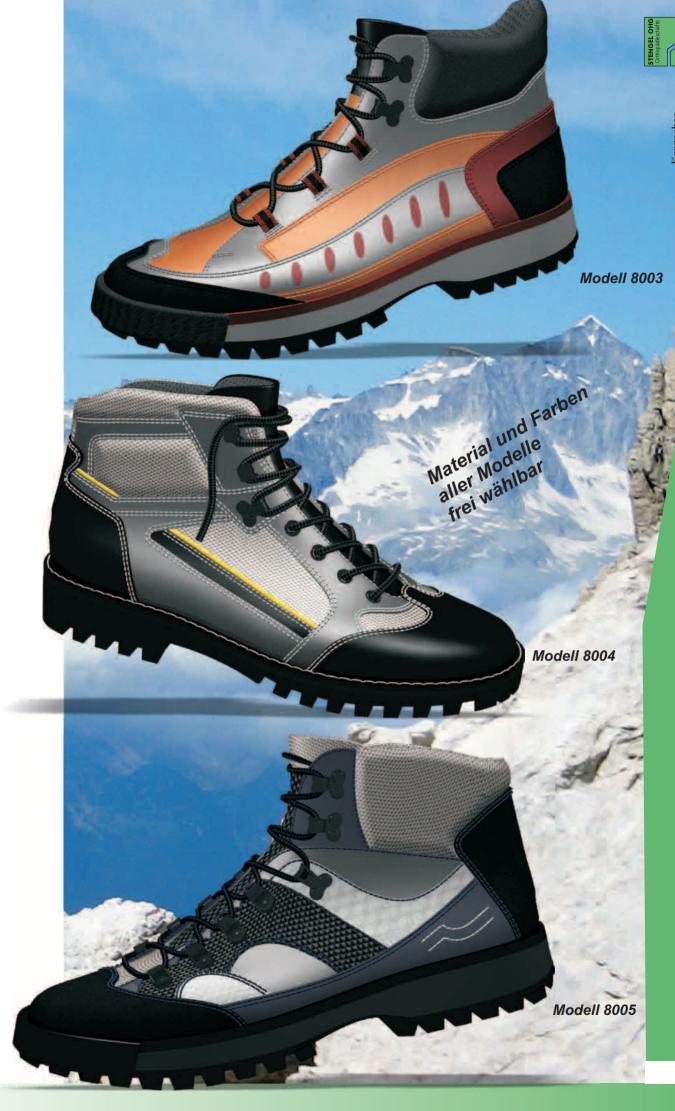



**DAZU:** 

Ein Modell aus unserem Katalog aussuchen, sollten Sie nichts finden

**IST UNS JEDE ANDERE VORLAGE WILLKOMMEN** 

Auch Skizzen zu den oben genannten Vorlagen sind kein Problem.

Bitte Materialien und Farben wählen und eventuelle zusätzliche Daten wie Schafthöhen und Abschlussmaße nicht vergessen, uns dann das Ganze je nach Art der Vorlagen zukommen lassen!

im .VRML (.VRL) Format.

oder Ihre 3D-Leistendaten, vorzugsweise

#### bei <u>einfacheren</u> Versorgungen Kronacher Schäftefabrikation



besteht die Möglichkeit Modelle aus unserem Katalog

nach Ihren Angaben zu gradieren!

Dabei können noch individuelle Höhen und Maße eingebracht werden die, die Passform gegenüber Fertigprodukten deutlich verbessern!



Wir benötigen dazu
Brandsohlenlänge in cm oder die Größe.

Das Fersenmaß über die Einlage.

Das Maß über dem Ballen von Einlagenkante innen bis Einlagenkante außen.

Bei hohen Schuhen zusätzlich die Schafthöhe und das Abschlußmaß.

Da diese Modelle schon vorhanden sind und nur leicht verändert werden entfallen die Modellkosten und die Fertigung kann schneller erfolgen!







#### Bezüge:

**Blockabsatz** 




Keilbezug




Bitte die Höhe und den Umfang angeben




Sohlenrand einfach (4cm breit)



Sohlenrand gebuggt (4 cm breit)



Sohlenrand gebuggt mit Keil




Sohlenrand gebuggt mit Keil geschweift



**Sohlenrand Absatz bis Absatz** 




**Sohlenrand Ballen bis Ballen** 

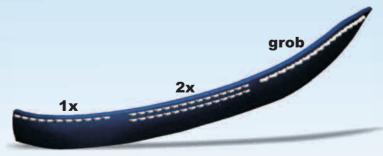



Nahtbeispiele für die Bezüge


### Lochungen






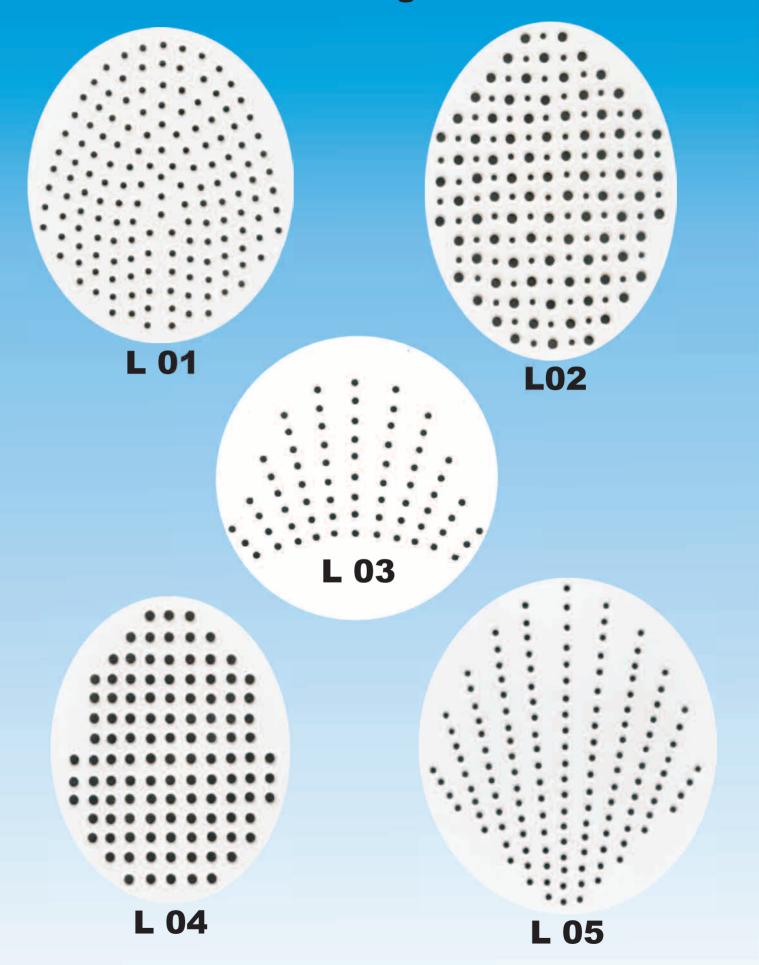


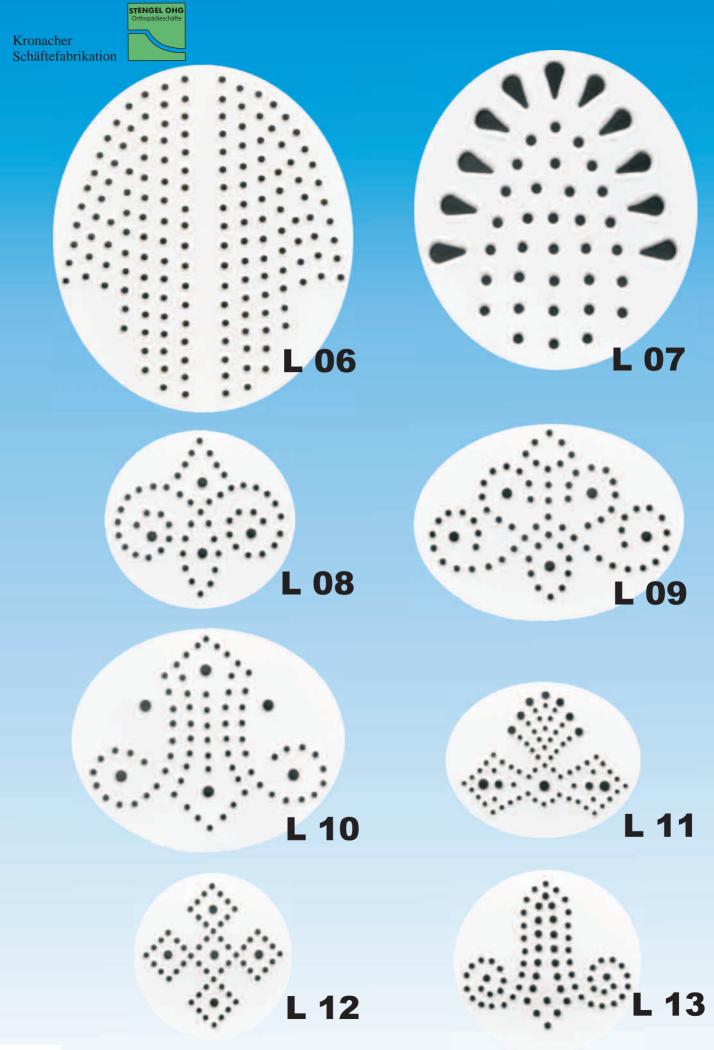


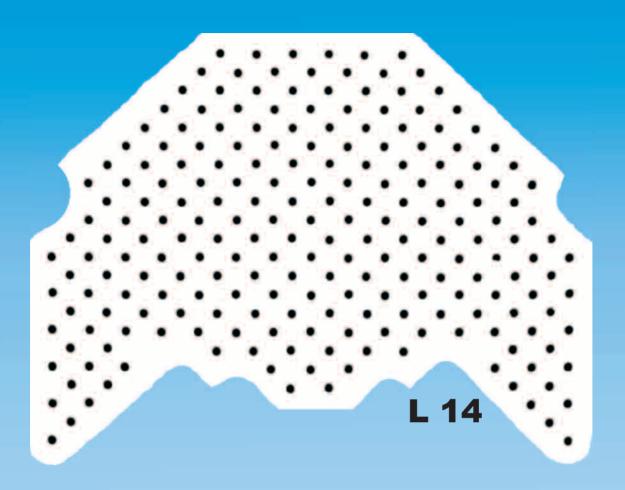


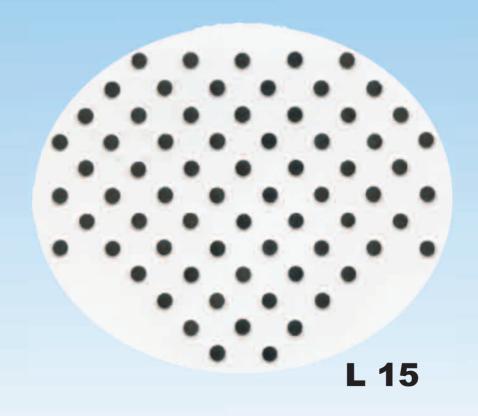




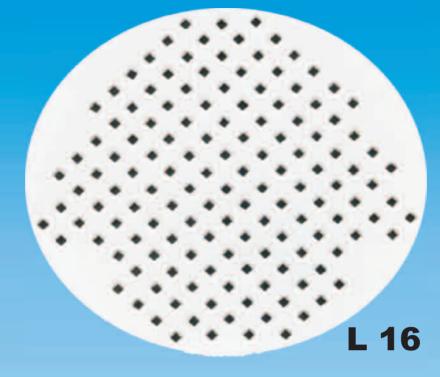

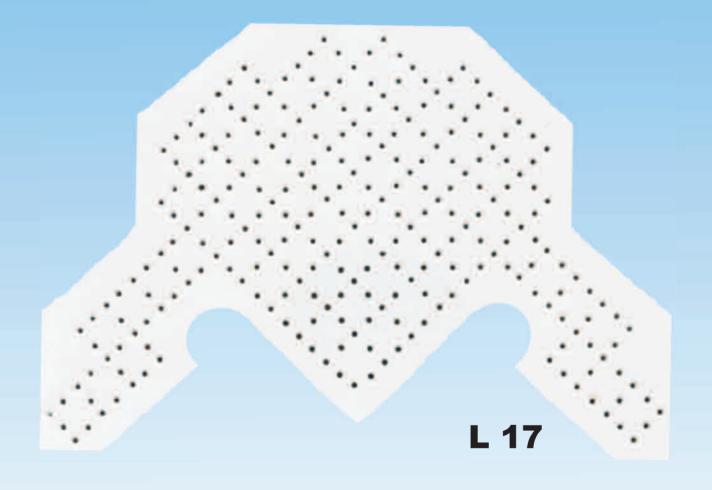

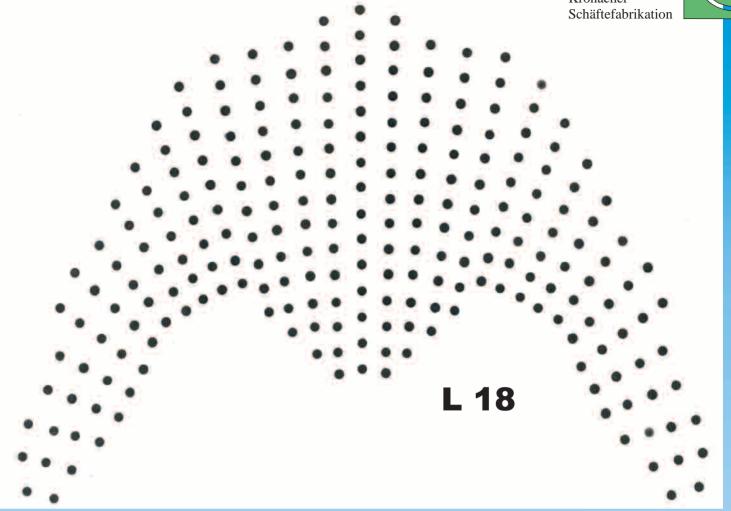

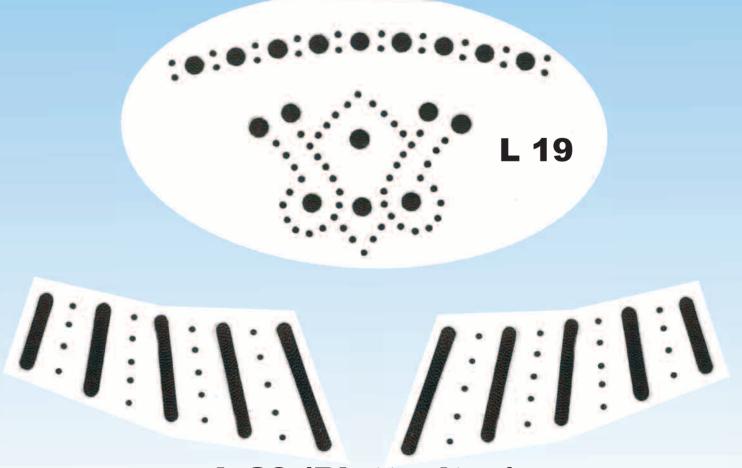

L 20 (Blattseiten)





#### Alternativverschlüsse zu den Standard Ösen und Haken





























































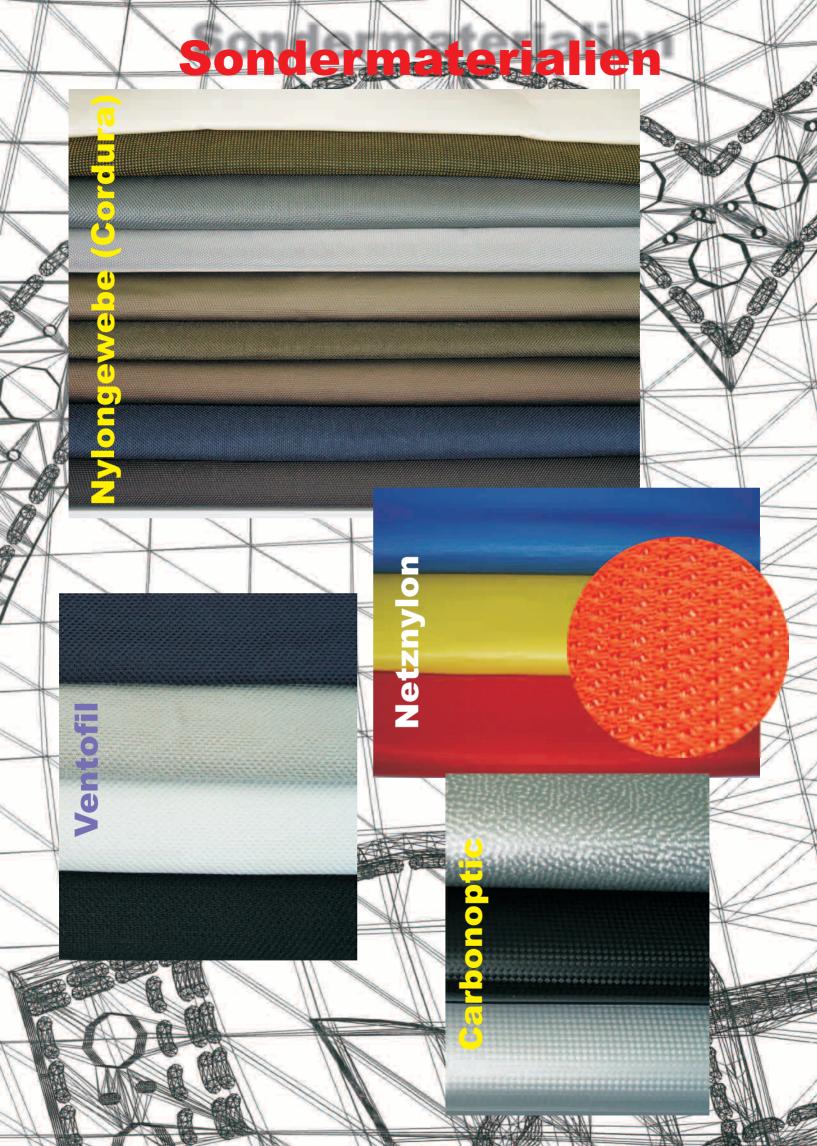

#### Ein Auszug aus unserer Farbkarte

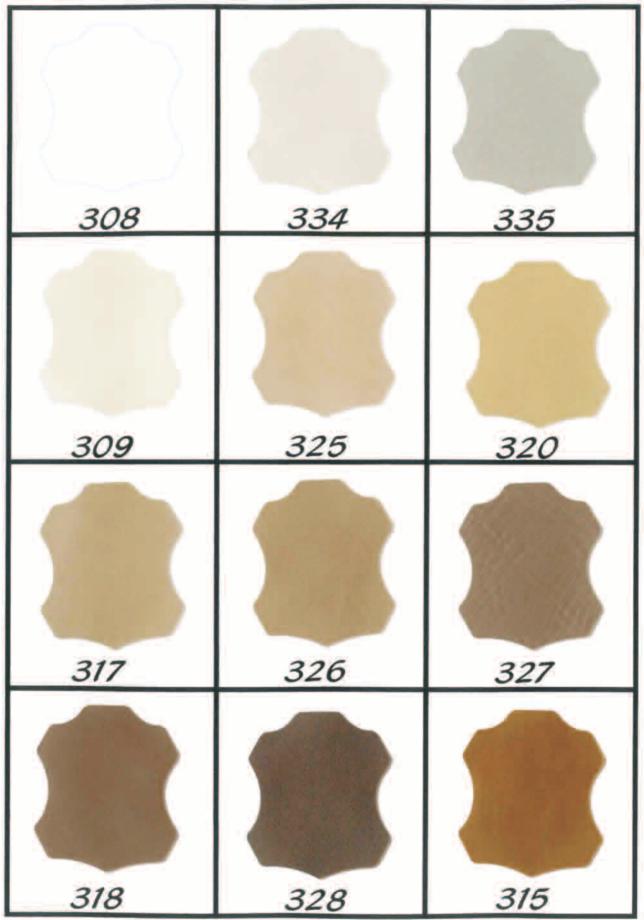

(Farbabweichungen Leder- oder Drucktechnisch bedingt möglich!)

Auf dieser Doppelseite sind nur unsere Standardnappa dargestellt für den Fall dass unsere Farbkarte nicht greifbar ist. Alternativ helfen auch die Farbkarten aller in der Branche bekannten Zulieferer!

